



THERMATEX Alpha ONE

■ THERMATEX Alpha ONE является потолочной плитой, произведённой способом Weltfelt, отвечает высочайшим требованиям по шумопоглощению. Элегантная и гладкая поверхность достигается применением покрытия из белого акустического флиса. Комбинация из современной биорастворимой минеральной ваты, перлита, глины и крахмала обеспечивает отличные строительно-физические свойства.


Система	■ Видимая система, съёмные плиты
Форматы	■ 600 x 600 мм, 625 x 625 мм Остальные форматы по запросу
Толщина/Вес	■ 24 мм (прим. 3,8 кг/м ²)
Цвет	■ белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK, VT 15/24, VT-S 15/24



SK



VT 15/24




VT-S 15/24



Технические характеристики

Класс строительного материала	■ A2-s1, d0 по EN 13501-1
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 1,00$ по EN ISO 11654 NRC = 1,00 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 29$ dB по EN 10848 (24 мм толщины, в соответствии с испытательными актами)
Светоотражение	■ при чисто белом, похожем на RAL 9010, отражение до 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,040$ W/mK по EN 12667
Влагостойкость	■ до 95% относительной влажности воздуха

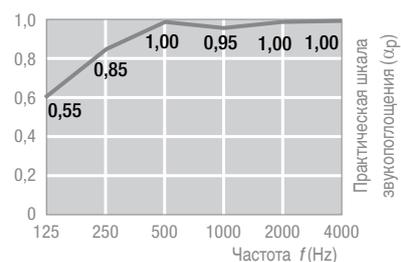

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы AMF. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.



Фирма Кнауф AMF
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: amfmoskau@gmail.com